



FW 34W WW 3000K 2050LM

Artikelnummer: 164513055 EAN-code: 8715182104447


Productinformatie

Klasse I IP20 IK04  


De FW is een geïntegreerd armatuur met aluminium koellichaam en aluminium reflector. Eenvoudig te monteren met robuuste klemveren. De driver wordt los bijgeleverd. Optioneel is de FW leverbaar met DALI dimbare driver. De verwachte levensduur is 50.000 branduren. Het armatuur is leverbaar in diverse uitvoeringen. Optioneel is een glasplaat te bestellen.

AANSLUITING:

De FW wordt als set afgeleverd inclusief los bijgeleverde driver en kan direct worden aangesloten op het 230V net. Houd u aan de in de montagehandleiding opgenomen instructies.



Omschrijving	Ø1	Ø2	H	Inbouwhoogte
FW WW 3000K 2050LM	220	203	185	225

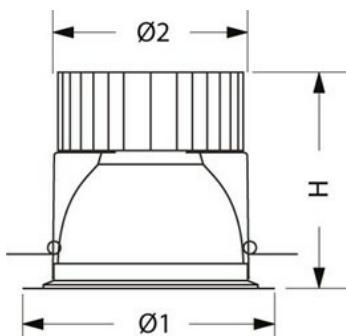


GERELATEERDE ARTIKELEN

Artikelnummer	Omschrijving
8204220	GLAS FW/CHARLIE/LIMA 194MM

TOEPASSINGSGBIEDEN

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

LICHTDIAGRAM

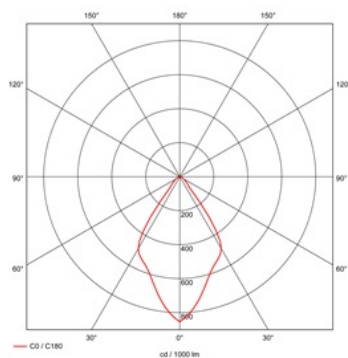

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelklasse	Downlights
Serie	FW
Lamptype	Led
Lampvermogen (W)	34
Regeling	Elektronische trafo
Noodvoorziening	Nee
Montagewijze	Inbouw
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K) (K)	3000
Lichtstroom (lm) (lm)	2050
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Noodverlichting	Uitbreidbaar
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Raster geperforeerd	Nee
Reflector	Mat
Reflector geperforeerd	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Hoogte/diepte (mm)	185
Buitendiameter (mm)	220
Inbouwdiepte (mm)	225
Inbouwdiameter (mm)	203
Beschermingsklasse	I

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid (IK)	IK04
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Met lichtbron	Ja
Plaatdikte min (mm) (mm)	1
Plaatdikte max (mm) (mm)	22