

## MJ 600<sup>2</sup> WW 3000K 3000 LM

Artikelnummer: 1167149052 EAN-code: 8715182104522


### Productinformatie

**Klasse I IP40 IK06**  



De MJ is toepasbaar als pendelarmatuur of inlegarmatuur. Om het armatuur te pendelen, is een complete ophangset los bij te bestellen. Deze is eenvoudig te monteren. Als inlegarmatuur is de MJ geschikt voor standaard systeemplafonds. De verwachte levensduur is 50.000 branduren. De MJ is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Optioneel is de MJ dimbaar in combinatie met een DALI driver.

### AANSLUITING

De MJ kan direct worden aangesloten op het 230V net. Houd u aan de in de montagehandleiding opgenomen instructies.

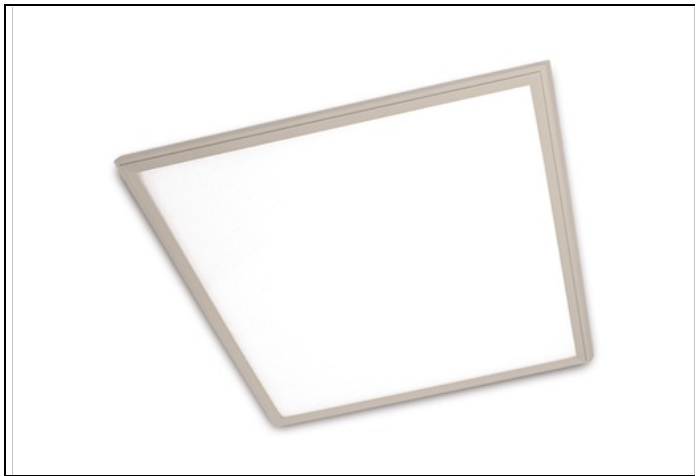

Uitvoering	L	B	H	Inbouwhoogte
600x600	595	595	13	20

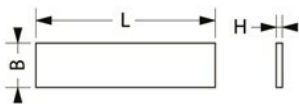


### GERELATEERDE ARTIKELN

Artikelnummer	Omschrijving
9124000	OPHANGSET MJ

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

## LICHTDIAGRAM

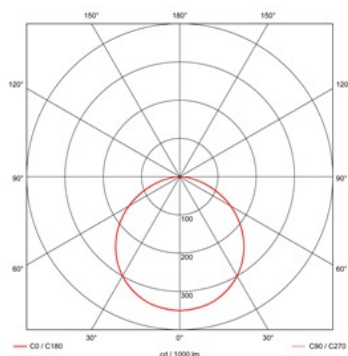

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikelklasse	Inlegarmaturen
Serie	ROMA
Lamptype	Led
Soort verlichtingsarmatuur	Paneelarmatuur
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Regeling	Elektronische trafo
Lampvermogen (W)	49
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Noodvoorziening	Nee
Luchtsleuven	Nee
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K) (K)	3000
Lichtstroom (lm) (lm)	3000
Specifieke lichtstroom (lm/W) (lm/W)	61
CRI >	80
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur behuizing	Aluminium
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor wandinbouw	Nee
Kleur afdekking	Wit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Verblindingsbegrenzing UGR langsrichting	22

Verblindingsbegrenzing UGR dwarsrichting	22
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte/diepte (mm)	13
Inbouwlengte (mm)	600
Inbouwbreedte (mm)	600
Inbouwdiepte (mm)	20
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid (IK)	IK06
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1	650°C - 5 sec.
Met lichtbron	Ja
Kantelbare uitvoering	Nee
Bevestigingsset	Nee
Daglichtregeling	Nee