

SDK 2/28W HF FL83 GST

Artikelnummer: 1176228553 EAN-code: 8715182103556

Productinformatie

Klasse I IP20  

Huis: Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief gemonteerde lampen (kleur 83/84) en Wieland chassisdeel GST 18i3. Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen.


Rooster: **Hoogglans**, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro ® /Vega ®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Luminantie < 200 cd/m² bij 60°

Ook leverbaar in LED




Watt	L	B	H
2/28	1196	296	55



Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- retail

Lichtdiagram

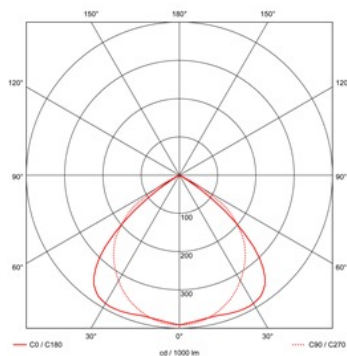

Technische specificaties

Artikelklasse	Inlegarmaturen
Serie	RTP-X
Lamptype	T5 - TL-buis D=16 mm
Soort verlichtingsarmatuur	Rasterarmatuur
Rasteruitvoering	Hoogglans
Rasterstructuur	Dubbelparabool hoogglans
Regeling	EVSA standaard
Aantal lampen	2
Lampvermogen (W)	28
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct
Noodvoorziening	Nee
GST	GST 18i3
Luchtsleuven	Nee
Lichtkleur	83
Kleurtemperatuur (K) (K)	3000
Lichtstroom (lm) (lm)	2600
Diameter lamp (mm)	16
Lamphouder	G5
Regeling inbegrepen	Ja
Ontstekingsapparaat	Digitaal
Ontstekingsapparaat inbegrepen	Nee
Schakeling	Overig
Dimbaar	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Kleur bestuurbaar (RGB)	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Materiaal behuizing	Staal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor wandinbouw	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Ja

Raster geperforeerd	Nee
Rastermateriaal	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Reflector geperforeerd	Nee
Lengte (mm)	1196
Breedte (mm)	296
Hoogte/diepte (mm)	55
Inbouwlengte (mm)	1174
Inbouwbreedte (mm)	274
Inbouwdiepte (mm)	105
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Balvaste uitvoering	Nee
Brandwerendheid "D"	Nee
Brandwerendheid "F"	Ja
Brandwerendheid "FF"	Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	Ja
Meubelinbouw, brandwerendheid "M"	Nee
Meubelinbouw, brandwerendheid "MM"	Nee
Met lichtbron	Ja
Kantelbare uitvoering	Nee
Gemonteerde lamp(en)	T5 83
Bevestigingsset	Nee
Daglichtregeling	Nee